
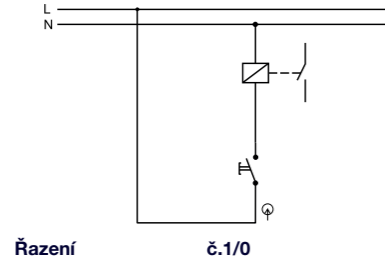


Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek"

1 12

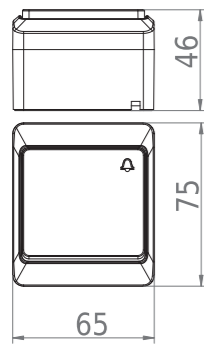

Řazení č.1/0

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5337-01





Obj. č. 5337-02



Obj. č. 5337-06

Přepínač křížový

1 12

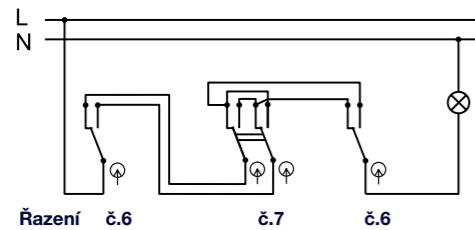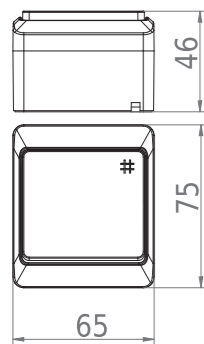

Řazení č.6 č.7 č.6

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.7

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5338-01





Obj. č. 5338-02



Obj. č. 5338-06

Spínač střídavý podsvětlený

1 12

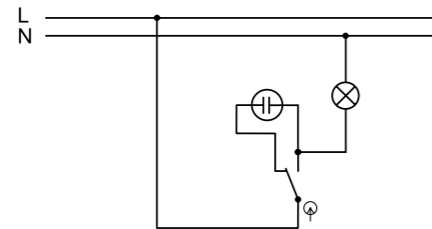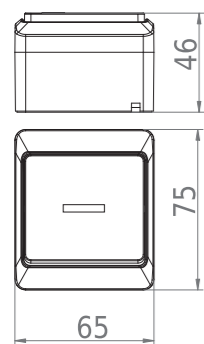

Řazení č.6 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.6 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5341-01





Obj. č. 5341-02



Obj. č. 5341-06

Spínač sériový podsvětlený

1 12

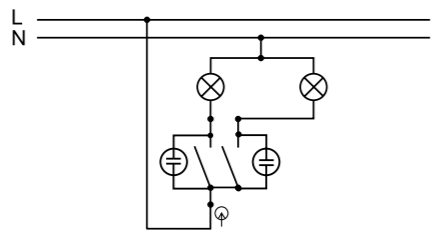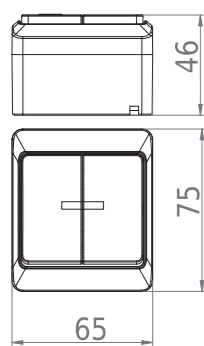

Řazení č.5 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.5 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5342-01



Obj. č. 5342-02



Obj. č. 5342-06