

BBZ52

Bezdrátový bateriový zvonek

DOSAŤ AŽ
80 M



433,92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ

TLAČÍTKA
S ODLIŠNÝM
ZVONĚNÍM

2. tlačítko
u vchodu

1. tlačítko
u branky

Baterie 12V

(L1028 23A)
UVNITŘ vysílače

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
tímto prohlašujeme, že výrobek
BBZ52 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice
1999/5/ES.

Vydáno: 1.6.2010 www.elbock.cz

Baterie 12V

(L1028 23A)
UVNITŘ vysílače

BEZDRÁTOVÝ BATERIOVÝ ZVONEK

BBZ52

Dva vysílače s odlišným zazvoněním, vždy poznáte, odkud návštěva zvoní.

Poslouží i jako mobilní pager, při práci doma, na zahrádce i v kanceláři, návštěvu vždy uslyšíte.

Navíc je přijímač vybaven klipsou pro pohodlné zavěšení např. na opasek.

- při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG)
- dosah až 80 m
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na $f = 433,92$ MHz
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT)

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ


Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdroje elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT viz obr. 7)!



Přijímač ani vysílač neumisťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

Dosah soupravy může být na volné ploše až 80 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení a stínění zdí.

MONTÁŽ PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE

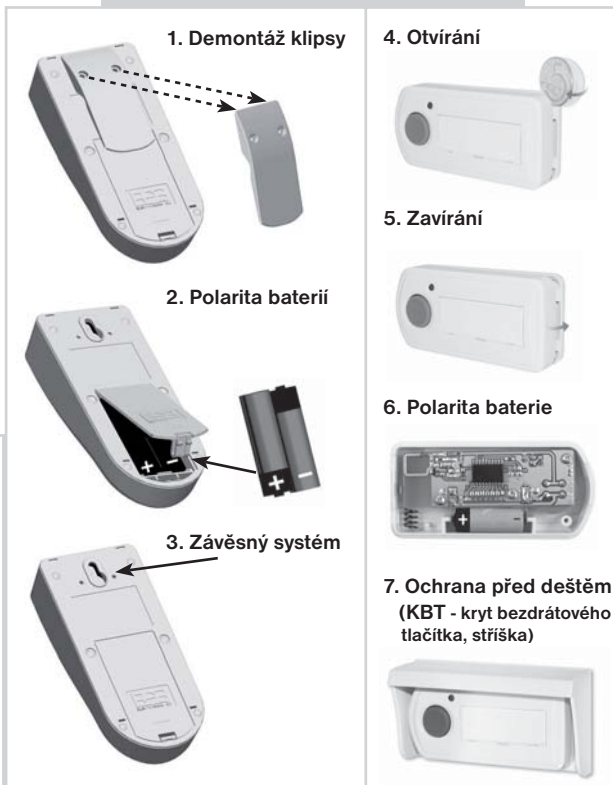

Dosah v panelovém domě: Dosah v cihlovém domě:



Přijímač	
Napájení	2 x 1,5V alkal. baterie AA
Spotřeba	< 350 μ A
Dosah	až 80 m (na volné ploše)
Citlivost	< -86 dBm
Hlasitost	< 85 dB
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač	
Napájení	12V alkal. baterie L1028 23A
Vř výkon	< 200 μ W
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP40
Životnost baterie	cca 1.5 roku
Pracovní teplota	0°C až +50°C

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
+420 725 027 686

www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny:



LEAD FREE
v souladu s RoHS



PAP