

V-TŘMENY A JEJICH KRYTY



Třmeny tvaru V jsou určeny pro připojování vodičů k proudovodným praporcům typu „V“ a „W“.

- Snadná montáž.
- Montáž bez mechanické úpravy vodiče.

V-třmen

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
4836 N-5	07383	0,041	1

V-třmen + kryt

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
4835	38778	0,045	1

V-třmen

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
5845	20479	0,085	1

V-třmen

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
5836-2x70	07382	0,078	1

V-třmen

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
5837-2x240	07386	0,167	1

Nelze použít pro lištové pojistkové odpínače FD.

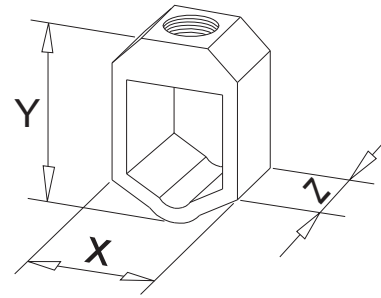
Příslušenství




Popis	Typ	Kód výrobku	Pro třmeny	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Izolační kryty třmenů	4834SK	00021	5845	0,009	1

V-TŘMENY A JEJICH KRYTY

Parametry

Typ	Použití s praporce typu „V“	Dotahovací moment [Nm]	Rozměry [mm]			Odstranění izolace kabelu [mm] A
			X	Y	Z	
4836 N - S	V	20	28	38	21	max. 23
4835	V	12 ÷ 15	27	37	18	max. 23
5845	W	25	34	49	23	max. 25
5836 - 2 x 70	V	20	28	58	18	max. 23
5837 - 2 x 240	W	30	37	76	23	max. 25



Typ	Typ jádra	Průřez vodiče S [mm ²]			
		sektorový sláněný sm	sektorový plný se	kruhový sláněný rm	kruhový plný re
		Tvar jádra			
4836 N - S		25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al
4835		35 ÷ 95 mm ² Cu/Al	50 ÷ 120 mm ² Cu/Al	10 ÷ 50 mm ² Cu/Al	10 ÷ 50 mm ² Cu/Al
5845		35 ÷ 240 Cu/Al	35 ÷ 300 Cu/Al	16 ÷ 185 Cu/Al	16 ÷ 240 Cu/Al
5836 - 2 x 70		2 x(25 ÷ 120) Cu/Al	2 x(25 ÷ 120) Cu/Al	2 x(16 ÷ 95) Cu/Al	2 x(16 ÷ 95) Cu/Al
5837 - 2 x 240		2 x(70 ÷ 240) Cu/Al	2 x(95 ÷ 300) Cu/Al	2 x(50 ÷ 120) Cu/Al	2 x(70 ÷ 150) Cu/Al

