

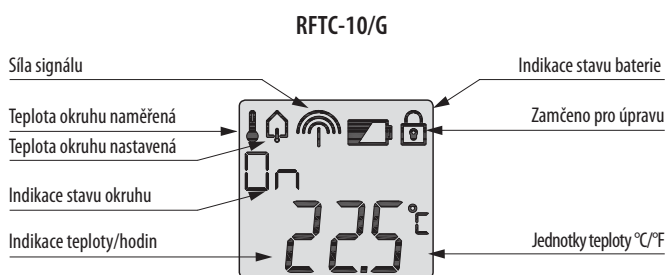


Plaché provedení - hloubka přístroje jen 20 mm!

EAN kód

RFTC-10/G:	8595188142861 (přístroj, bílý kryt, bílý rámeček)
RFTC-10/G bílá:	8595188145329 (přístroj, kryt)
RFTC-10/G slonová kost:	8595188145336 (přístroj, kryt)
RFTC-10/G ledová:	8595188145343 (přístroj, kryt)
RFTC-10/G perletová:	8595188145350 (přístroj, kryt)
RFTC-10/G hliník:	8595188145367 (přístroj, kryt)
RFTC-10/G šedá:	8595188145374 (přístroj, kryt)

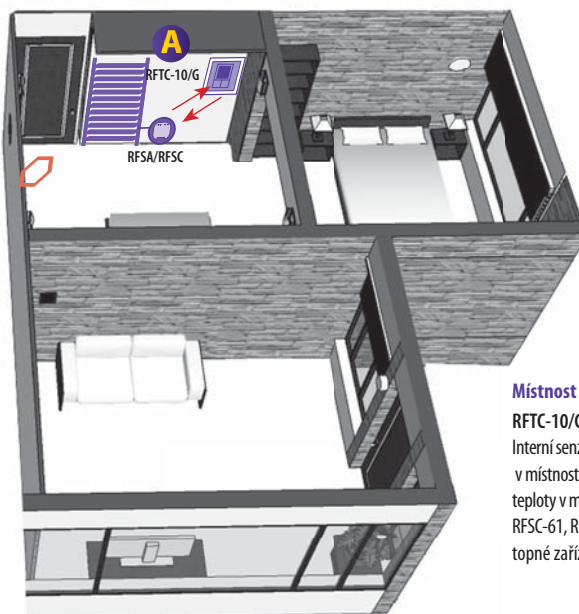
Technické parametry	RFTC-10/G
Napájecí napětí:	2 x 1.5V baterie AAA
Životnost baterie:	1 rok
Korekce teploty:	2 tlačítka ∇ / ▲
Offset:	± 5 °C
Displej:	LCD, znakový / viz popis displeje
Podsvícení:	ANO / aktivní - modré
Indikace přenosu / funkce:	symboly
Vstup pro měření teploty:	1x interní čidlo
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až + 55 °C; 0.3 °C z rozsahu
Frekvence:	868 MHz
Způsob přenosu signálu:	obousměrně adresovaná zpráva
Dosah na volném prostranství:	až 100 m
Minimální vzdálenost ovládání:	20 mm
Další údaje	
Max. počet ovlad.aktorů RFSA-6x:	1
Program:	x
Pracovní teplota:	0 až + 55 °C
Pracovní poloha:	na stěnu
Upevnění:	lepením / šroubováním
Krytí:	IP20
Stupeň znečištění:	2
Rozměry: Rámeček - plast	85 x 85 x 20 mm
Rámeček - kov, sklo, dřevo, žula	94 x 94 x 20 mm
Hmotnost:	66 g (bez baterií)
Související normy:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice RTTE, NVČ.426/2000Sb (směrnice1999/ES)

Popis displeje

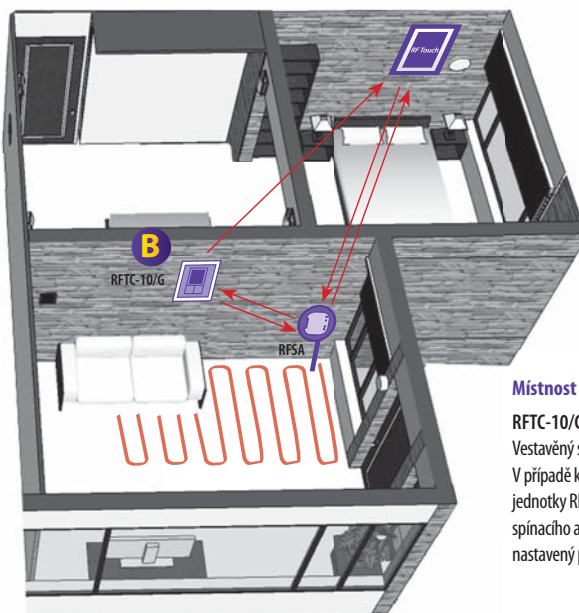
- regulátory teploty RFTC-10/G slouží jako snadné řešení ovládní teploty v místnosti, domě
- RFTC-10/G je jednoduchý regulátor teploty a lze jeho použít dvěma způsoby:
 - a) Se spínacími aktory RFSA-6x, RFSC-61, RFUS-61 kdy na základě nastavené teploty spíná / vypíná topné zařízení
 - b) Vestavěný senzor snímá teplotu v místnosti. V případě korekce teploty vysílá povel do jednotky RF Touch, která dočasně pomocí spínacího aktoru změni tuto teplotu mimo nastavený program (+/- 10 °C).
- ovládání se provádí tlačítky ∇/▲, jednotlivé symboly (teplota, baterie, režim, ...) se zobrazují na podsvíceném LCD displeji
- regulátor je napájen: baterie - 2 x AAA1.5 V
- plochá zadní strana přístroje (viz obrázek) jej umožňuje umístit kdekoliv v prostoru, kde chcete měřit teplotu
- design rámečků Logus⁹⁰ nabízí luxusní provedení (sklo, dřevo, kámen, kov) s možností umístění do vícenásobných rámečků

Příklad použití jednoduchého regulátoru teploty RFTC-10/G

Bateriové napájení umožňuje umístit regulátor RFTC-10/G na jakékoliv místo v interiéru.

**Místnost A**

RFTC-10/G
Interní senzor snímá teplotu v místnosti, v případě změny teploty v místnosti RFSA-6x, RFSC-61, RFUS-61 spíná přímo topné zařízení.

**Místnost B**

RFTC-10/G
Vestavěný senzor snímá teplotu v místnosti. V případě korekce teploty vysílá povel do jednotky RF Touch, která dočasně pomocí spínacího aktoru změni tuto teplotu mimo nastavený program (+/- 10 °C).