NÁVOD NA POUŽITÍ

panlux® výrobce svítidel

MODEL: BL0408/B/CH
BL0413/B/CH

AIGLOS

Přisazené zářivkové svítidlo

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Technické údaje

Napájení: 230V~50Hz
Příkon: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F. : 0.5~0.6
Příkon v klidovém stavu : <0,5W
Třída ochrany: II.
Krytí IP: IP20
Světelný zdroj: trubice T5 8W/13W (4100K)
Patice: G5
Přívodní kabel: 1,5m přívodní kabel s vidlicí a konektorem
Provozní teplota: 0°C~40°C
Hmotnost: 400g (BL0408/B/CH)
550g (BL0413/B/CH)
Materiál: hliník, ABS plast, polykarbonát
Součást balení: trubice T5/4100K, 1,5m přívodní kabel a propojka 0cm. Možnost dokoupení propojky BLA-30 (30cm).
Poznámky: možnost propojení svítidel

Upozornění

Před použitím výrobek i příslušenství zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený.
V případě poruchy výrobek neopravujte ani nerozebírejte.
Před výměnou světelného stroje nejdříve svítidlo vypněte a nechte jej vychladnout.
Používejte pouze doporučené světelné zdroje PANLUX.
Nedodržení jakékoli instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

NÁVOD NA POUŽITIE

panlux® výrobce svítidel

MODEL: BL0408/B/CH
BL0413/B/CH

AIGLOS

Prisadené žiarivkové svietidlo

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej, alebo odbornej firme.

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Technické údaje

Napätie: 230V~50Hz
Príkon: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F. : 0.5~0.6
Príkon v kľudnom stave: <0,5W
Trieda ochrany: II.
Krytie IP: IP20
Svetelný zdroj : trubica T5 8W/13W (4100K)
Pätica: G5
Vstupný kábel: 1,5m vstupný kábel s vidlicou a spojkou
Prevádzková teplota: 0°C~40°C
Hmotnosť: 400g (BL0408/B/CH)
550g (BL0413/B/CH)
Materiál: hliník, plast, polykarbonát
Súčasť balenia: trubica T5/4100K, 1,5m vstupný kábel a spojka 0cm. Možnosť dokúpenia spojky BLA-30 (30cm).
Poznámky: možnosť prepojenia svietidiel

Upozornenie

Pred použitím svietidlo skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho.
Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený.
V prípade poruchy svietidlo neopravujte ani nerozoberajte.
Pred výmenou svetelného zdroja najskôr svietidlo odpojte a nechajte ho vychladnúť.
Používajte iba odporúčané zdroje PANLUX.
Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť škodu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

Instalace | Inštalácia | Installation | Instalación

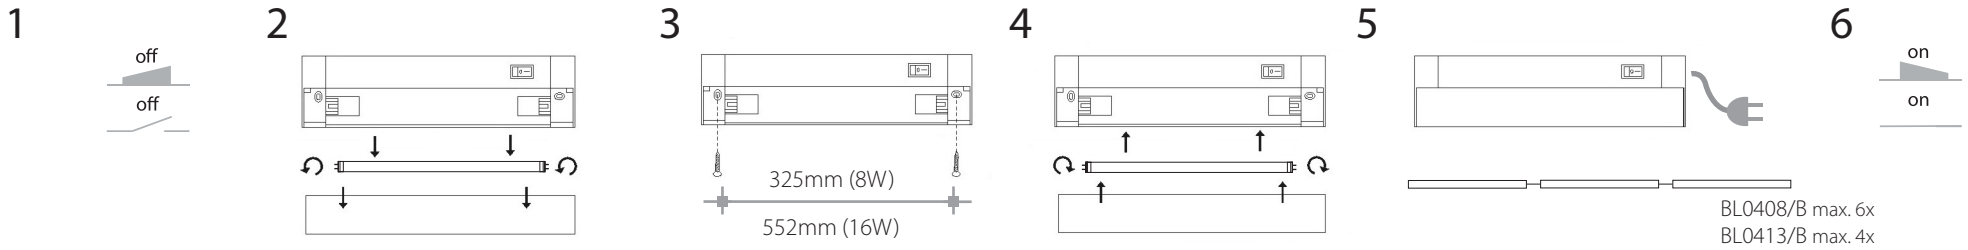



Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

UM_AIGLOS_110620

INSTRUCTIONS

MODEL: BL0408/B/CH
BL0413/B/CH

AIGLOS

Surface fluorescent lamp

Before using or installing the light fixture, kindly read the instructions and follow safety rules.
Installation should be provided by qualified person or company.

Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.

Technical datas
Input voltage: 230V~50Hz
Power: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F. : 0.5~0.6
Power in standby mode: <0,5W
Class of protection: II.
Protection IP: IP20
Lighting source: fluorescent tube T5 8W/13W (4100K)
Lampholder: G5
Input cable: 1,5m input cable with plug and connector
Operation temperature: 0°C~40°C
Weight: 400g (BL0408/B/CH), 550g (BL0413/B/CH)
Materials: aluminium, plastic, polycarbonate
Package includes: fluorescent tube T5 8W/13W (4100K), 1,5m input cable and connector 0cm.
Additional accessories connector BLA-30 (30cm).
Remarks: possibility of connecting the lamps

Notice
Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise do not use it.
Before installation make sure that the power cable is disconnected.
In case of damage do not repair or disassemble the product.
Before replacing the light source switch off the light and let it cool down.
Kindly use only recommended light sources PANLUX.
Infringement of any instruction mentioned in instruction manual can cause harm to health or property.

If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally, guarantee cannot be allowed.

GEBRAUCHSANWEISUNG

MODEL: BL0408/B/CH
BL0413/B/CH

AIGLOS

Leuchtröhrenanbauleuchte

Vor einer Benutzung des Produkts, bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung und berücksichtigen Sie Sicherheitsweisungen.
Lasen Sie die Installation für eine Person oder Fachfirma.

Vielen Dank für Ihren Ankauf von der Firma Panlux s.r.o.

Technische Daten
Eingangsspannung: 230V~50Hz
Leistungsaufnahme: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F.: 0.5~0.6
Eigenverbrauch: <0,5W
Schutzklasse: II.
Schutzart IP: IP20
Leuchtmittel: Kompaktröhre T5 8W/13W (4100K)
Sockel: G5
Einführungskabel: 1,5m mit Stecker und Steckverbindung
Betriebstemperatur: 0°C~40°C
Gewicht: 400g (BL0408/B/CH), 550g (BL0413/B/CH)
Material: Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat
Lieferumfang enthält: Kompaktröhre T5 8W/13W (4100K), 1,5m Einführungskabel und Steckverbindung 0cm.
Zusätzliches Zubehör Steckverbindung BLA-30 (30cm).
Bemerkungen: Möglichkeit von Verbindung den Leuchten.

Hinweise
Falls die Lampe, das Kabel oder anderes Zubehör beschädigt ist, stilllegen Sie die Leuchte.
Bei jeder Manipulation schalten Sie von dem elektrischen Strom ab.
Im Fall des Defektes weder nehmen Sie die Lampe auseinander noch reparieren Sie die Lampe.
Benutzen Sie die Leuchte ausschließlich mit dem empfohlenen Netzgerät und Leuchtmittel PANLUX. Der Einsatz von einen anderen Netzgeräten und Leuchtmitteln kann zu einer Beschädigung ohne den Anspruch auf Garantie führen.
Putzen Sie die Leuchte nur mit einem feuchten Lappen, benutzen Sie kein starkes Reinigungsmittel. Tunken Sie die Leuchte nie ins Wasser ein.

Bei einer mechanischen Beschädigung und laienhaften Manipulation kann man keine Garantie erkennen.

INSTRUCCIONES

MODEL: BL0408/B/CH
BL0413/B/CH

AIGLOS

Luminaria superficial fluorescente

Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sique medidas de precaution.
Encomende la montaje a la persona o compañía qualificada.

Gracias, que Usted se ha comprado el producto de compañía PANLUX s.r.o.

Datos técnicos
Voltaje: 230V~50Hz
Vattaje: 8W (BL0408/B/CH), 13W (BL0413/B/CH)
P.F.: 0.5~0.6
Consumo en standby mode: <0,5W
Clase de protecciòn: II.
Protteciòn: IP20
Lámpara: fluorescente T5 8W/13W (4100K)
Casquillo: G5
Alimentador: 1,5m cable con la conexión
Temperatura operativa: 0°C~40°C
Peso: 400g (BL0408/B/CH), 550g (BL0413/B/CH)
Material: Aluminium, plástico, polycarbonat
Incluido en embalaje: tubo fluoresce T5/4100K, 1,5m cable con la conexión 0cm. Posibilidad de comprar la conexión BLA-30 (30cm).
Anotación: posibilidad de conexión las luminarias

Aviso
Antes de la instalación se asegure, que la luminaria no esta averiada. En el caso de avería, no la use, repare ni desmonte.
Desconecte el corriente electrico antes de la instalación o calquier manipulación con la luminaria.
Antes de cambiado de la lumbrera, desconnecta la luminaria y dejela enfriarse.
Use solo lámparas recomendadas de PANLUX.
Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propriedad.

Si el producto esta averiado mechanicamente o conectado malamente, la garantía no estará aceptada.

All rights reserved Technical datas can be changed without previous noticement. UM_AIGLOS_110620