

## 6. SVÍTIDLA



### Série MIZAR Série HYDRA Série HALE

Nástěnná svítidla jsou určena pro montáž na pevnou podložku z hořlavého materiálu. Jsou zařazena do skupiny II svítidel se zesílenou izolací bez ochranného vodiče s krytím IP55. Ve svítidlech jsou namontovány objímky se závitem E27 (maximální výkon žárovky 100 W).

Svítidla řady HYDRA je možné doplnit dekorativním rámem ve dvou barvách zakrývající připojovací část svítidla.

Osobitou podskupinou jsou ruční přenosná svítidla s kabelovým přívodem délky 5 m a 10 m osazená žárovkou E27 o maximálním výkonu 60 W. Jsou konstruovány jako elektrická zařízení skupiny II s maximálním krytím IP65.

## Série MIZAR

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1

### NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP44



#### S termoplastovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/6	780.2762

(Pro nepřetržitý provoz použijte verzi s polykarbonátovým krytem).



#### S polykarbonátovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/12	781.2760
			1/12	781.2761

## Série MIZAR




Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1

### NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP55



#### S polykarbonátovým krytem

Objímka	Zdroj	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	max. 60W žárovka		1/12	786.2760
			1/12	786.2761

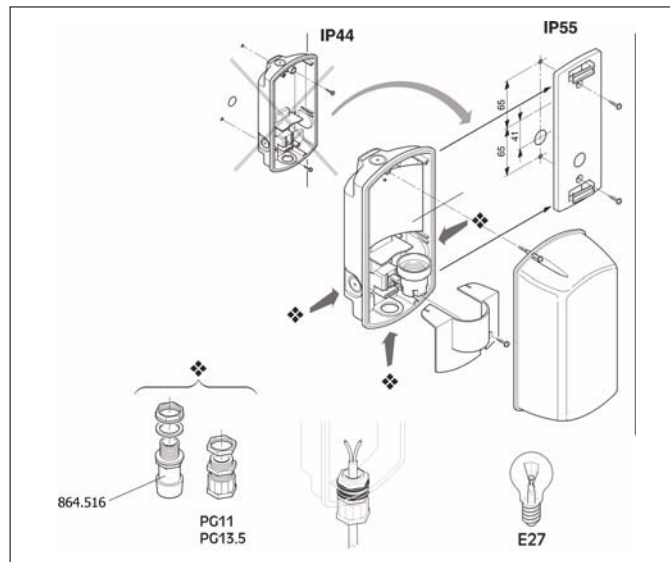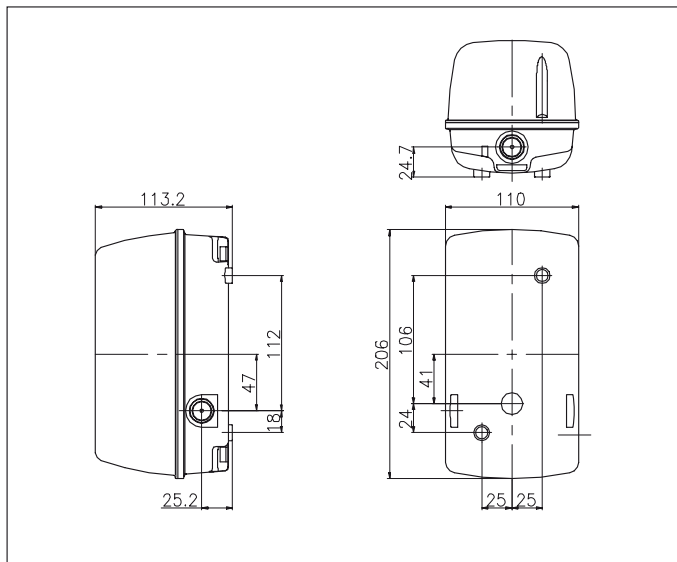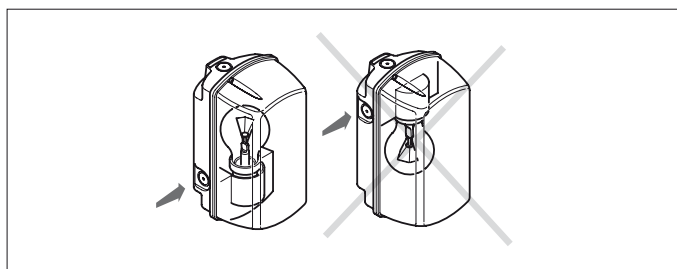

## Série HYDRA

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP44  
S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM

## Kruhová

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.12710



## Čtvercová

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.22710



## Oválná

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.32710

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA - IP65  
S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM

## Kruhová

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.12710



## Čtvercová

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.22710



## Oválná

Objímka	Zdroj	Lumen	Barva	Balení	Katalogové číslo
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.32710




## Série HYDRA

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1

DEKORATIVNÍ RÁMEČKY PRO  
SVÍTIDLA HYDRA

## Dekoratívni rámečky

	Barva	Balení	Katalogové číslo
Kruhová	<input type="checkbox"/>	1/6	790.101
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.102
Oválná	<input type="checkbox"/>	1/6	790.301
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.302

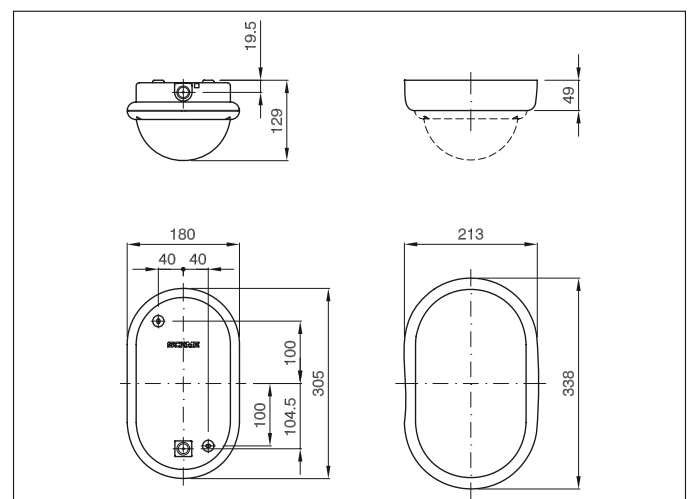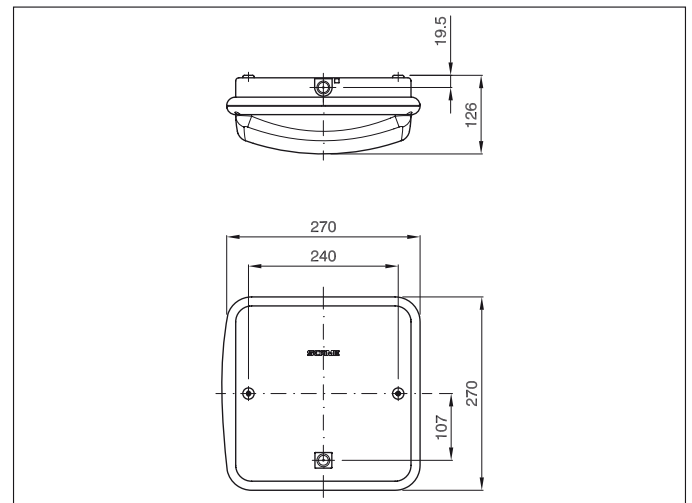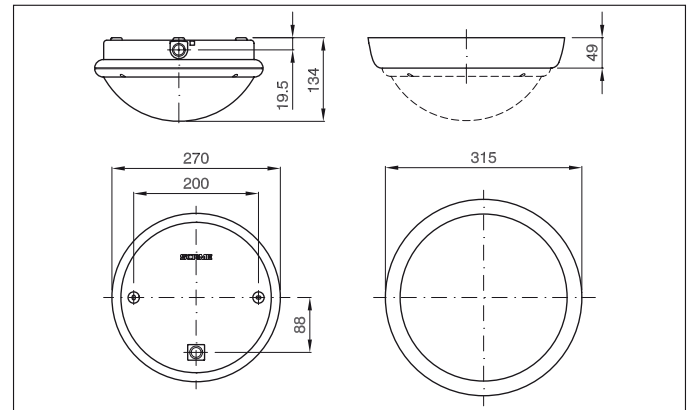

## Série HALE

Referenční normy: ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-8

### PŘENOSNÁ SVÍTIDLA/LAMPY - IP20

Provozní teplota: -25° C do +35° C  
max. 60W žárovka



#### S pozinkovaným odrazovým plechem - IP20

Přívodní kabel	Vidlice	Objímka	Balení	Katalogové číslo
Bez kabelu	-	E27	1	770.200
H05 VV-F-2x0,75/5 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.298
H05 VV-F-2x0,75/10 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.299



### PŘENOSNÁ SVÍTIDLA/LAMPY - IP20/IP65

Provozní teplota: -25° C do +35° C  
max. 60W žárovka



#### S nárazuvzdorným ochranným krytem- IP20/ IP65

Přívodní kabel	Vidlice	IP	Objímka	Balení	Katalogové číslo
Bez kabelu	-	65	E27	1	770.400
H05 VV-F-2x0,75/5m	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.498
H05 VV-F-2x0,75/10m	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.499
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.405
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.406
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P+E-16A-250V průmyslová	65	E27	1	770.409
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P+E-16A-250V průmyslová	65	E27	1	770.410

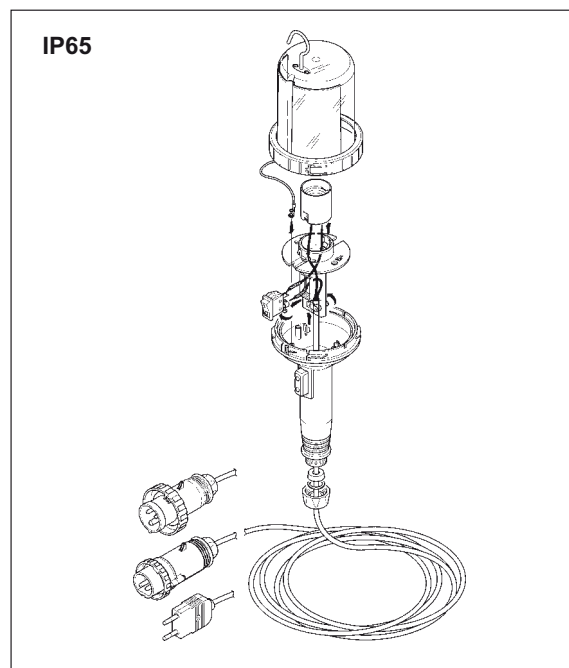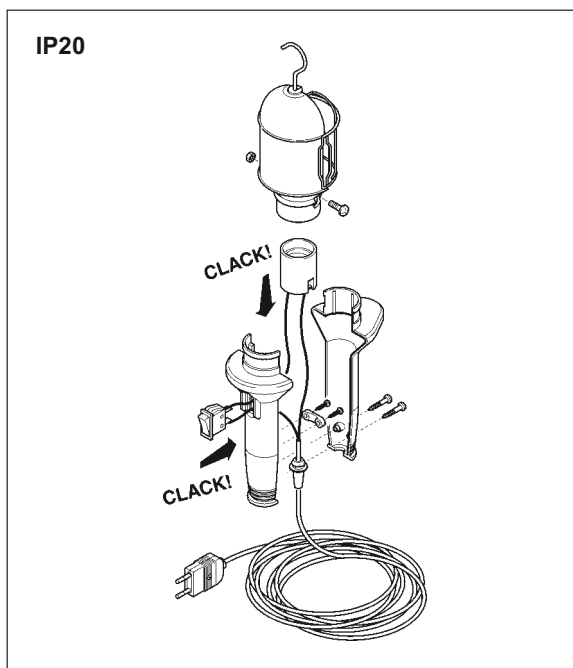

### Povolená instalace

