

TLAČÍTKOVÉ SPÍNAČE



Tlačítkové spínače

- Naleznou použití v bytové i průmyslové instalaci a zabezpečovací technice.
- Ke spínání elektrických obvodů do 25 A.
- Vrchním zeleným tlačítkem obvod trvale zapneme a dolním červeným tlačítkem obvod vypneme.
- Již instalovaná tlačítka je možné vyměnit.
- Modulové provedení s upevněním na „U“ lištu podle ČSN EN 60715 šířky 35 mm.

Řazení kontaktů ¹⁾	Typ	Kód výrobku	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
22	MST-22	35555	1	0,12	1

¹⁾ Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích a rozpínacích

Příslušenství

Tlačítka

- Jsou určeny jako náhrada již instalovaných tlačítek.

Barva	Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
červená	TC	8930	0,002	12
zelená	TE	8931	0,002	12
černá	TB	8932	0,002	12
bílá	TG	8934	0,002	12

Parametry

Typ		MST-22
Normy		ČSN EN 60947-5-1
Certifikační značky		
Kontakty		
Řazení kontaktů ¹⁾		22
Jmenovité pracovní napětí	U_e	230/400 V a.c., 220 V d.c.
Jmenovitý tepelný proud	I_{th}	25 A
Jmenovitý pracovní proud	I_e	AC-12 25 A
		AC-15 6 A
		DC-12 1 A
Mechanická trvanlivost		30 000 cyklů
Připojení		0,75 ÷ 6 mm ² , 2x(0,75 ÷ 2,5) mm ²
Dotahovací moment		0,8 Nm
Tlačítka		
Barva		černá, červená, zelená, bílá ²⁾
Ostatní údaje		
Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ		TH 35
Krytí		IP20
Teplota okolí		-25 ÷ +55 °C
Pracovní poloha		libovolná


¹⁾ Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích a rozpínacích

²⁾ Tlačítkový spínač obsahuje tlačítka červené a zelené barvy, ostatní barvy je možné dokoupit jako příslušenství

TLAČÍTKOVÉ SPÍNAČE


Rozměry

MST-22

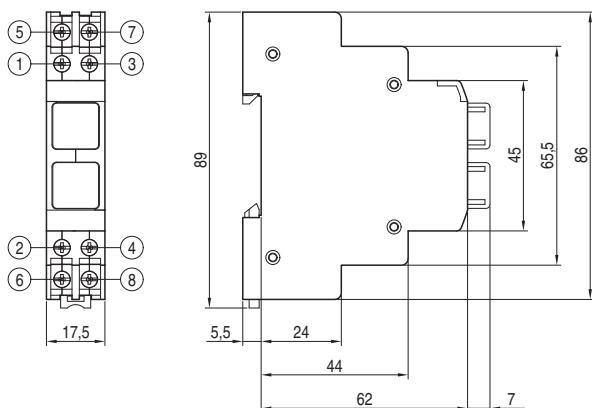

Schéma

MST-22




Výměna tlačítka

- Instalovaná tlačítka je možné zaměnit za jiné (viz příslušenství).

Demontáž tlačítka:

- 1) Vložte demontážní nástroj (např. kancelářskou sponku) do demontážního otvoru a zatlačte tak, aby tlačítko povyskočilo.
- 2) Vyměňte tlačítko z tlačítkového spínače.

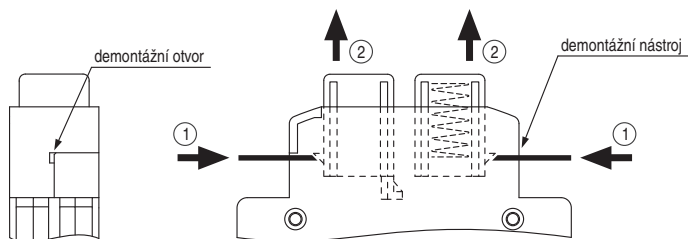

Montáž tlačítka:

- 3) Zasuňte tlačítko do otvoru v tlačítkovém spínači a domáčkněte ho.

U tlačítka, pod kterým se nachází pružina, je nutné nejprve uříznout výčnělek a až poté zasunout do otvoru v tlačítkovém spínači a domáčknout ho.

