




KMB6-B6/3

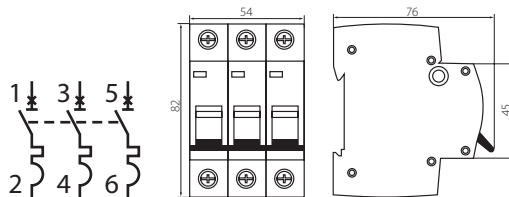

- KMB6-B6/3
- KMB6-B10/3
- KMB6-B16/3
- KMB6-B20/3
- KMB6-B25/3
- KMB6-B32/3
- KMB6-B40/3
- KMB6-B50/3
- KMB6-B63/3

In	NÁZOV	KÓD	BALENIE
6A	KMB6-B6/3	23171	-/4/40
10A	KMB6-B10/3	23164	-/4/40
16A	KMB6-B16/3	23149	-/4/40
20A	KMB6-B20/3	23152	-/4/40
25A	KMB6-B25/3	23153	-/4/40
32A	KMB6-B32/3	23159	-/4/40
40A	KMB6-B40/3	23168	-/4/40
50A	KMB6-B50/3	23172 "I"	-/4/40
63A	KMB6-B63/3	23170	-/4/40

## SK

**Istič:** slúži na ochranu elektrických zariadení a inštalácií proti preťaženiu a skratu, zhoda s normami EN60898-1 / IEC60898-1.

**Menovitá vypínacia schopnosť ističa:** 6kA zhodne s EN / IEC 60898-1

**Menovité spínacie napätie:** 1 pól 230/400V AC 50/60Hz  
3 póly 400V AC 50/60Hz

**Pracovná teplota:** -5°C do +40°C zhodne s EN / IEC60898

**Energetická trieda obmedzenia:** 3

**Kapacita svoriek:** 16mm<sup>2</sup> lanko alebo 25mm<sup>2</sup> drôt do 25A,  
25mm<sup>2</sup> lanko alebo 35mm<sup>2</sup> drôt od 32A do 63A

**Krytie IP:** IP20

„I“: produkty len na individuálnu objednávku