


AS




Schodiskový automat



Un	In	50/60Hz	DIN 35mm	↑ (mm)	IP	°C	1P	1/1/200	74	CE
220-240V~	16A			±2,5	20	-20+50				

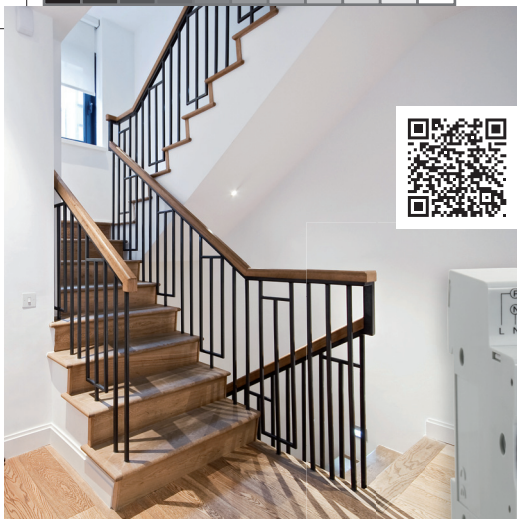

• AS 1-7M



- teleso: plast

Kanlux		EAN	DKC SK bez DPH
AS 1-7M	18730	5905339187307	16,80 €

- slúži k predĺženiu osvetlenia o zadaný čas
- regulácia času v intervale od 1 do 7 minút
- presnosť nastavenia času programu 0,5 min

EL

Prepätová ochrana



Un	50/60Hz	DIN 35mm	↑ (mm)	IP	°C	CE
230/400V~			2,5+25	20	-40+85	



• EL20C/4P



• EL20C/1P



• EL30B+C/1P




• EL30B+C/4P


- teleso: ABS

	Kanlux	EAN		In		↑ (mm)	g	DKC SK bez DPH	
NEW	EL20C/1P	18972	5905339189721	červená/šedá	20kA	1	1/-/90	123	23,60 €
NEW	EL20C/4P	18973	5905339189738	červená/šedá	20kA	4	1/-/30	408	199,40 €
NEW	EL30B+C/1P	18970	5905339189707	červená	30kA	1	1/-/90	126	49,59 €
NEW	EL30B+C/4P	18971	5905339189714	červená	30kA	4	1/-/30	412	94,30 €

- Varistorová prepätiová ochrana triedy „C“ slúži k ochrane elektrických inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spináčich prepätí /v budovách bez ochrany pred bleskom a s pripojením z kabelového vedenia
- prepätiová ochrana „C“ poskytuje dostatočnú ochranu, bez nutnosti inštalácie prepätiových ochrán triedy „B“
- varistorová prepätiová ochrana triedy „B+C“, slúži k ochrane elektrických inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spináčich prepätí a taky prepätiami vznikajúcich pri búrkach
- EL30B+C /1P je určený pre použitie v sieťach TN / EL20C /1P, EL20C /4P, EL30B+C /4P sú určené pre použitie v sieťach TN / TT / shoduje sa s normou EN61643-11:2002+A11:2007



EL20C/1P / EL30B+C/1P

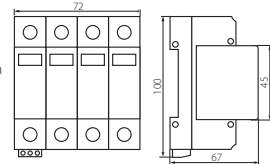

EL20C/4P / EL30B+C/4P

