




KMB6-C6/3

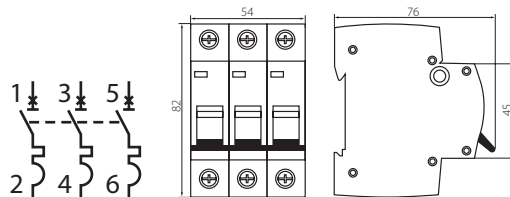

- KMB6-C6/3
- KMB6-C10/3
- KMB6-C16/3
- KMB6-C20/3
- KMB6-C25/3
- KMB6-C32/3
- KMB6-C40/3
- KMB6-C50/3
- KMB6-C63/3

In	NÁZOV	KÓD	BALENIE
6a	KMB6-C6/3	23167	-/4/40
10A	KMB6-C10/3	23163	-/4/40
16A	KMB6-C16/3	23154	-/4/40
20A	KMB6-C20/3	23150	-/4/40
25A	KMB6-C25/3	23148	-/4/40
32A	KMB6-C32/3	23155	-/4/40
40A	KMB6-C40/3	23165	-/4/40
50A	KMB6-C50/3	23169	-/4/40
63A	KMB6-C63/3	23166	-/4/40

SK

Istič: slúži na ochranu elektrických zariadení a inštalácií proti preťaženiu a skratu, zhoda s normami EN60898-1 / IEC60898-1.

Menovitá vypínacia schopnosť ističa: 6kA zhodne s EN / IEC 60898-1

Menovité spínacie napätie: 1 pól 230/400V AC 50/60Hz
3 póly 400V AC 50/60Hz

Pracovná teplota: -5°C do +40°C zhodne s EN / IEC60898

Energetická trieda obmedzenia: 3

Kapacita svoriek: 16mm² lanko alebo 25mm² drôt do 25A,
25mm² lanko alebo 35mm² drôt od 32A do 63A

Krytie IP: IP20