


### IZAR B MAX ZL4.IB.L12.1250M.91

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** lankový

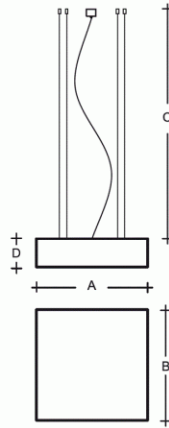

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
201	4000	32265	27110	1250	1250	2000	180	48500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 201 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 32265 lm

**Světelný tok svítidla:** 27110 lm

**A:** 1250 mm

**B:** 1250 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 180 mm

**Hmotnost:** 48500 g

Lucis ZL4.IB.L12.1250M.1 IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IB.L12.1250M.1 IZAR B MAX LED  
Lamps: 1 x LED 2157

