



### IZAR III ZLI3.L14.1200.X

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Závěs:** lankový

**Barva:** akrylglas bílý (92); akrylglas černý (93)

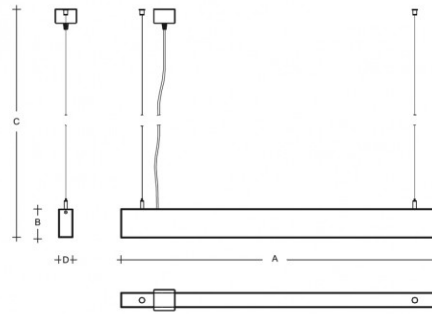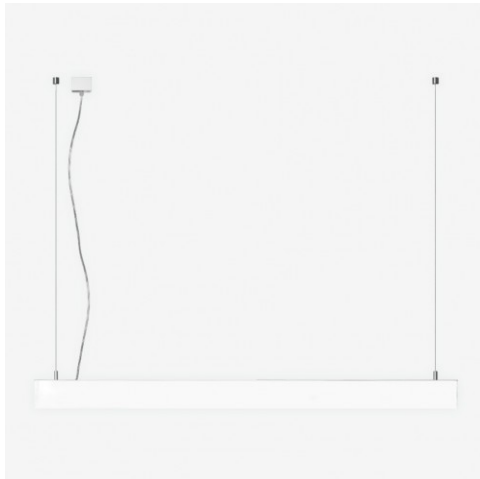

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
15,6	4000	2760	2540	1200	80	2000	40	2600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 15,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2760 lm

**Světelný tok svítidla:** 2540 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 40 mm

**Hmotnost:** 2600 g

Lucis ZLI3.L14.1200.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZLI3.L14.1200.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED 1487

