


DAPHNE ZT ZT.L1.D550.X

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84) nebo RAL Argento dorato (.70)

Barva: RAL9003 (31); RAL Argento dorato (70); chrom (80); mosaz (84)

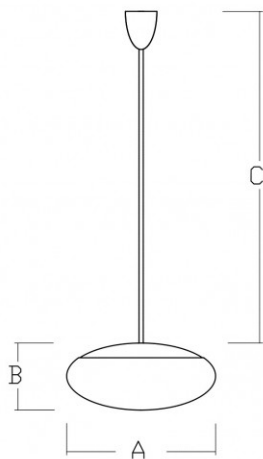

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
44,1	3000	5460	3810	550	245	1000	7200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 44,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5460 lm

Světelný tok svítidla: 3810 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 1000 mm

Hmotnost: 7200 g

Lucis ZT.LX1.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.LX1.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 1313

