


### DAPHNE ZT ZT.L6.D550.X

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** ocelový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84) nebo RAL Argento dorato (.70)

**Barva:** RAL9003 (31); RAL Argento dorato (70); chrom (80); mosaz (84)

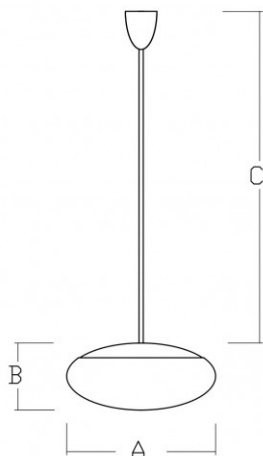

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
31,5	4000	4200	2930	550	245	1000	7200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 31,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4200 lm

**Světelný tok svítidla:** 2930 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 1000 mm

**Hmotnost:** 7200 g

Lucis ZT.LX6.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.LX6.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 1314

