


FORUM PE ZL3.K12.O50 PE

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: RAL 9006 struktura

Závěs: lankový

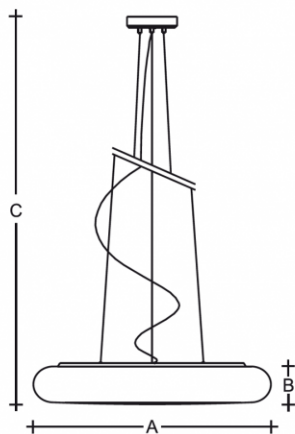

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
34,8	4000	5458	4780	500	90	2000	4500

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5458 lm

Světelný tok svítidla: 4780 lm

A: 500 mm

B: 90 mm

C: 2000 mm

Hmotnost: 4500 g

Lucis ZL3.K12.O50 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K12.O50 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED 340/200-840 G3

