



POLARIS ZK ZK.P2.500.X

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

Barva: RAL9003 (31); chrom (80); nerez (83); mosaz (84)

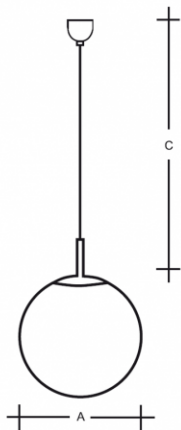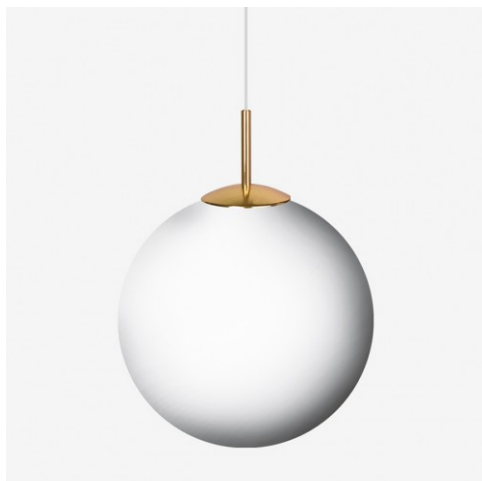

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
34,4	4000	5824	5250	500	2000	13200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5824 lm

Světelný tok svítidla: 5250 lm

A: 500 mm

C: 2000 mm

Hmotnost: 13200 g

Lucis ZK.P2.500.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P2.500.X POLARIS ZK LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

