



### POLARIS ZK ZK.P4.600.X

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

**Barva:** RAL9003 (31); chrom (80); nerez (83); mosaz (84)

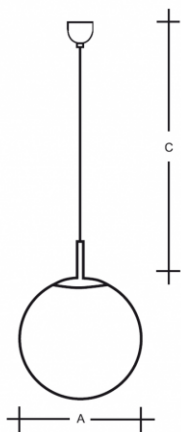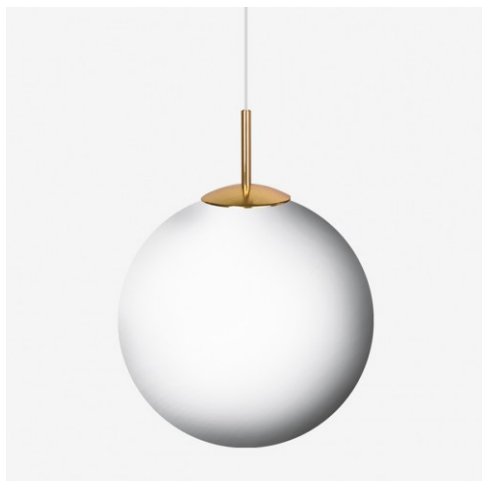

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
58,4	4000	9416	8470	600	2000	17000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 58,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 9416 lm

**Světelný tok svítidla:** 8470 lm

**A:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**Hmotnost:** 17000 g

Lucis ZK.P4.600.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P4.600.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

