

JUNO LED ZK.K14.J2.X



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: lakovaný hliník v různých pastelových barvách, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35)

Závěs: samonosný vodič bílé barvy X-01 nebo černé barvy X-02 až X-05 vyztužený ocelovým lankem min. délky 500 mm

Barva: RAL9003 (01); lososová RAL3022 (02); RAL7021 (03); tyrkysová RAL6034 (04); žlutá RAL1018 (05)

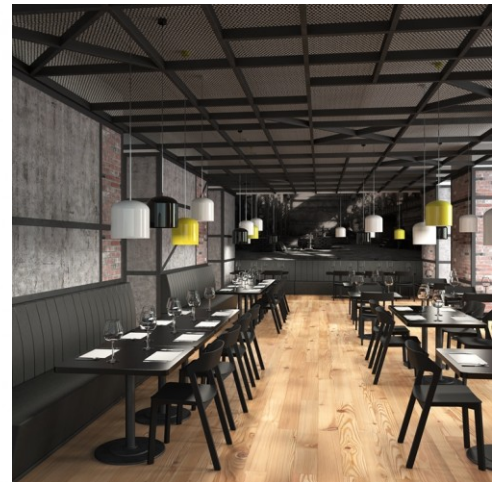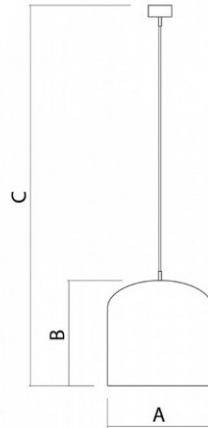

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
9,8	4000	1643	1120	280	280	2000	2700

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1643 lm

Světelný tok svítidla: 1120 lm

A: 280 mm

B: 280 mm

C: 2000 mm

Hmotnost: 2700 g

Lucis ZK.K14.J2.1 JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K14.J2.1 JUNO LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G3

