


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník, jemně strukturovaný lak RAL 3004, 5000, 7023, 9005, 9016

Závěs: lankový

Barva: RAL9016 (41); RAL3004 (42); RAL7023 (43); RAL5000 (44); RAL9005 (45)

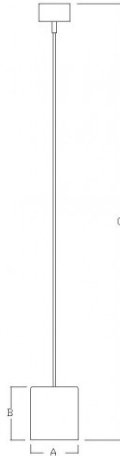

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
6,9	4000	1091	730	120	135	1500	1100

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1091 lm

Světelný tok svítidla: 730 lm

A: 120 mm

B: 135 mm

C: 1500 mm

Hmotnost: 1100 g

Lucis ZK.K12.E120.WS ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K12.E120.WS ELIOS LED
Lamps: 1 x LED 103/73-840 G3

