

### ELIOS ZK3.K12.E220.X


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** hliník, jemně strukturovaný lak RAL 3004, 5000, 7023, 9005, 9016

**Závěs:** lankový

**Barva:** RAL9016 (41); RAL3004 (42); RAL7023 (43); RAL5000 (44); RAL9005 (45)

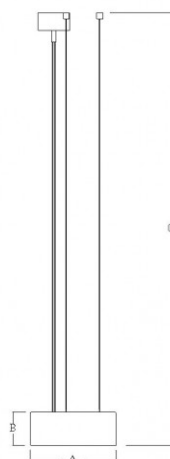

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
14,2	4000	2228	1520	220	85	1500	1700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 14,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2228 lm

**Světelný tok svítidla:** 1520 lm

**A:** 220 mm

**B:** 85 mm

**C:** 1500 mm

**Hmotnost:** 1700 g

Lucis ZK3.K12.E220.WS ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K12.E220.WS ELIOS LED  
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G3

