

ELIOS ZK3.K14.E220.X


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník, jemně strukturovaný lak RAL 3004, 5000, 7023, 9005, 9016

Závěs: lankový

Barva: RAL9016 (41); RAL3004 (42); RAL7023 (43); RAL5000 (44); RAL9005 (45)

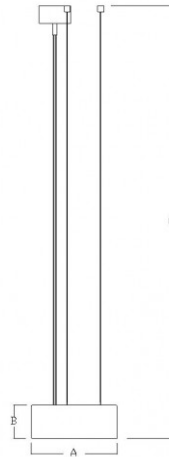

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
9,8	4000	1643	1110	220	85	1500	1700

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1643 lm

Světelný tok svítidla: 1110 lm

A: 220 mm

B: 85 mm

C: 1500 mm

Hmotnost: 1700 g

Lucis ZK3.K14.E220.WS ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K14.E220.WS ELIOS LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G3

