



DAPHNE ZL ZL3.L5.D451.31

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak (.31)

Závěs: ocelové lanko s transparentním kabelem

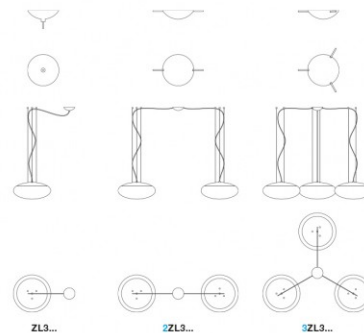

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Hmotnost (g) |
|------|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| 18,9 | 3000 | 2340 | 1640 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | 5700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2340 lm

Světelný tok svítidla: 1640 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Hmotnost: 5700 g