



### DAPHNE ZL ZL3.L2.D551.31

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak (.31)

**Závěs:** ocelové lanko s transparentním kabelem

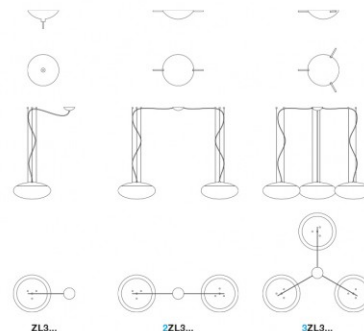

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
44,1	4000	5880	4130	550	245	2000	max. 1000	7000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 44,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5880 lm

**Světelný tok svítidla:** 4130 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Hmotnost:** 7000 g

Lucis ZL3.L12.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L12.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 1314

