



DAPHNE ZL ZL3.L3.D551.31

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak (.31)

Závěs: ocelové lanko s transparentním kabelem

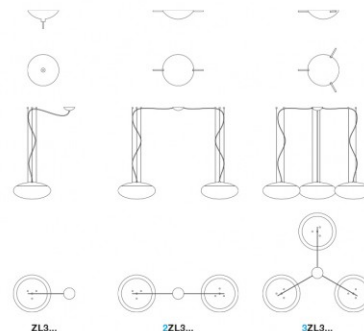

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
31,5	3000	3900	2720	550	245	2000	max. 1000	7000

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 31,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3900 lm

Světelný tok svítidla: 2720 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Hmotnost: 7000 g

Lucis ZL3.L15.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L15.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 1313

