



### DAPHNE ZL ZL3.L4.D551.31

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak (.31)

**Závěs:** ocelové lanko s transparentním kabelem

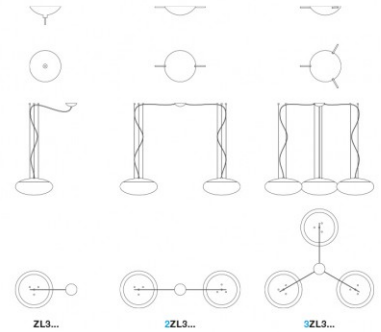

| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm)    | Hmotnost (g) |
|------|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| 31,5 | 4000 | 4200                   | 2930                     | 550    | 245    | 2000   | max. 1000 | 7000         |

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 31,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4200 lm

**Světelný tok svítidla:** 2930 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Hmotnost:** 7000 g

Lucis ZL3.L16.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L16.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 1314

