


DAPHNE S19.L11.D280

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

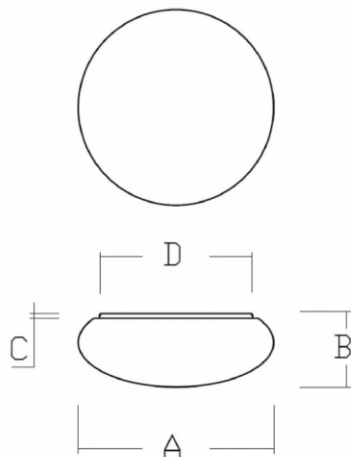

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Hmotnost (g) |
|-----|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 9,2 | 3000 | 1020 | 720 | 280 | 135 | 20 | 190 | 1700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1020 lm

Světelný tok svítidla: 720 lm

A: 280 mm

B: 135 mm

C: 20 mm

D: 190 mm

Hmotnost: 1700 g

Lucis S19.L11.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L11.D280 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 1313

