


### DAPHNE S24.L11.D350

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

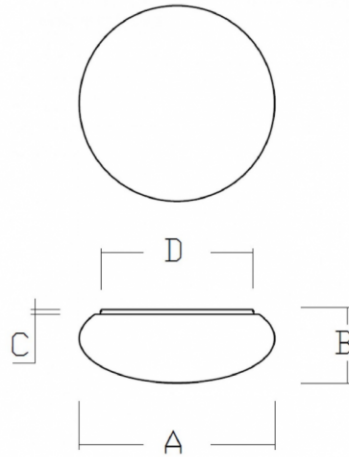

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
18,9	3000	2340	1640	350	150	20	240	2400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 18,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2340 lm

**Světelný tok svítidla:** 1640 lm

**A:** 350 mm

**B:** 150 mm

**C:** 20 mm

**D:** 240 mm

**Hmotnost:** 2400 g

Lucis S24.L11.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L11.D350 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 1313

