


DAPHNE S24.L12.D350

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

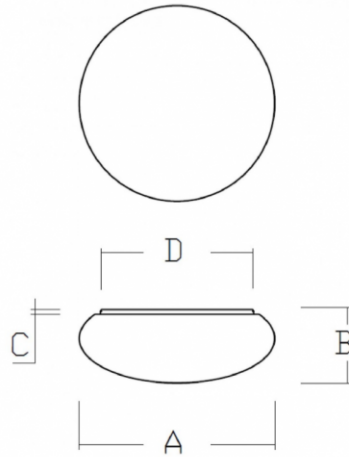

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
18,9	4000	2520	1780	350	150	20	240	2400

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2520 lm

Světelný tok svítidla: 1780 lm

A: 350 mm

B: 150 mm

C: 20 mm

D: 240 mm

Hmotnost: 2400 g

Lucis S24.L12.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L12.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 1314

