
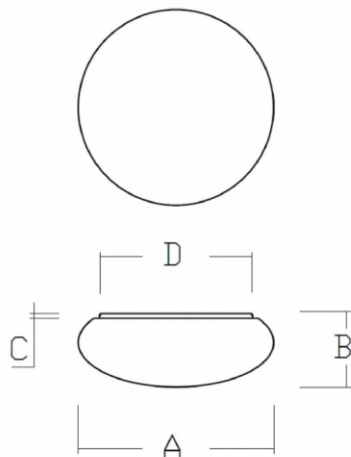


### DAPHNE S24.L13.D350

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

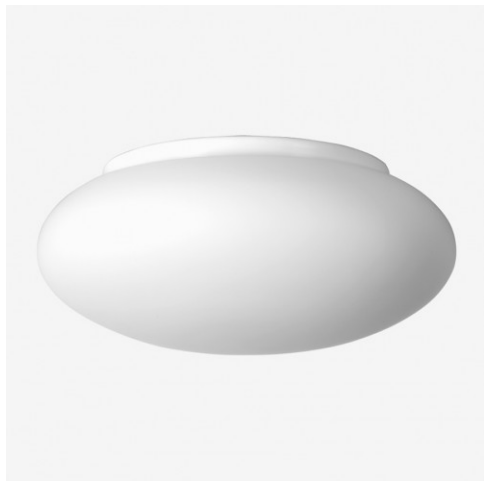

CE  ENEC IP 20 LED

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
12,6	3000	1560	1100	350	150	20	240	2400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 12,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1560 lm

**Světelný tok svítidla:** 1100 lm

**A:** 350 mm

**B:** 150 mm

**C:** 20 mm

**D:** 240 mm

**Hmotnost:** 2400 g