


### DAPHNE S34.L12.D450

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

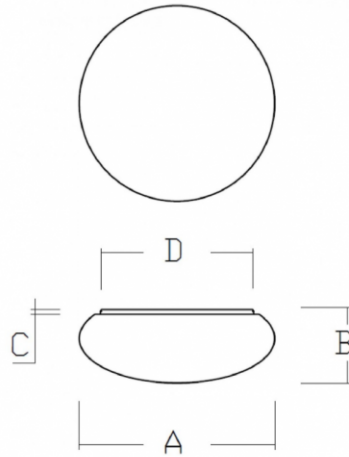

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
37,8	4000	5040	3550	450	180	20	340	4400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5040 lm

**Světelný tok svítidla:** 3550 lm

**A:** 450 mm

**B:** 180 mm

**C:** 20 mm

**D:** 340 mm

**Hmotnost:** 4400 g

Lucis S34.L12.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.L12.D450 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 1314

