


### DAPHNE S43.L12.D550

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

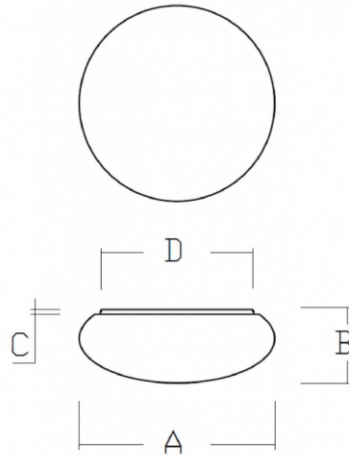

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
44,1	4000	5880	4130	550	205	20	430	6000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 44,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5880 lm

**Světelný tok svítidla:** 4130 lm

**A:** 550 mm

**B:** 205 mm

**C:** 20 mm

**D:** 430 mm

**Hmotnost:** 6000 g

Lucis S43.L12.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.L12.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 1314

