


### RONDO IP44 PS13.K11.R550

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm

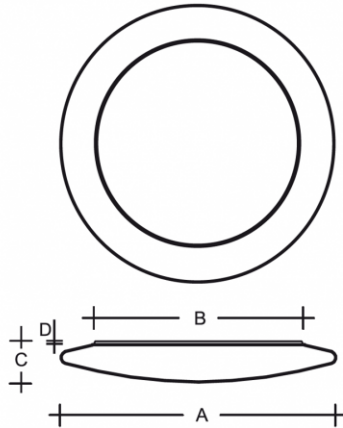

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
32	3000	4330	2805	550	342	83	13	7000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 32 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4330 lm

**Světelný tok svítidla:** 2805 lm

**A:** 550 mm

**B:** 342 mm

**C:** 83 mm

**D:** 13 mm

**Hmotnost:** 7000 g

Lucis PS13.K11.R550 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K11.R550 RONDO LED  
Lamps: 1 x LED 252/160-830 G3

