


### FORUM PE PS43.K12.O50 PE

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

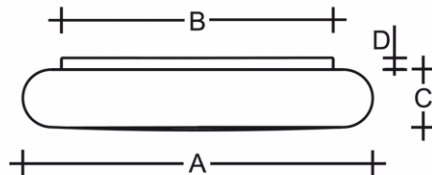

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
34,8	4000	5458	4730	500	430	90	25	3200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 34,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5458 lm

**Světelný tok svítidla:** 4730 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 90 mm

**D:** 25 mm

**Hmotnost:** 3200 g

Lucis PS43.K12.O50 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS43.K12.O50 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED 340/200-840 G3

