


FORUM PE PS46.K12.O60 PE

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

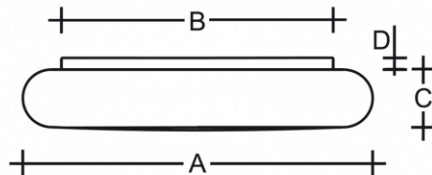

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
40,6	4000	6368	5520	600	460	100	25	4300

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 40,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6368 lm

Světelný tok svítidla: 5520 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 25 mm

Hmotnost: 4300 g

Lucis PS46.K12.O60 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS46.K12.O60 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED 390/230-840 G3

