


ZERO S24.K12.Z280

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

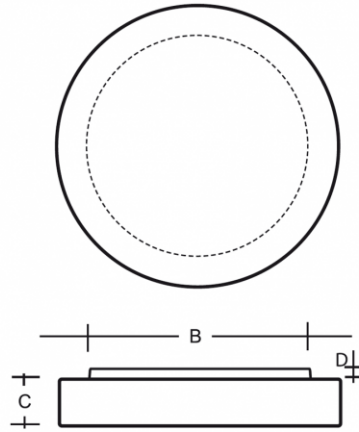

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
9,8	4000	1643	1120	280	240	70	20	2200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1643 lm

Světelný tok svítidla: 1120 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Hmotnost: 2200 g

Lucis S24.K12.Z280 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.K12.Z280 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G3

