


**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

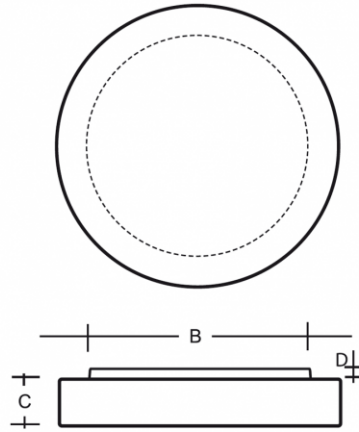

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
32	4000	4536	3030	415	342	80	20	5100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 32 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4536 lm

**Světelný tok svítidla:** 3030 lm

**A:** 415 mm

**B:** 342 mm

**C:** 80 mm

**D:** 20 mm

**Hmotnost:** 5100 g

Lucis S34.K12.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K12.Z415 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 252/160-840 G3

