


**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm

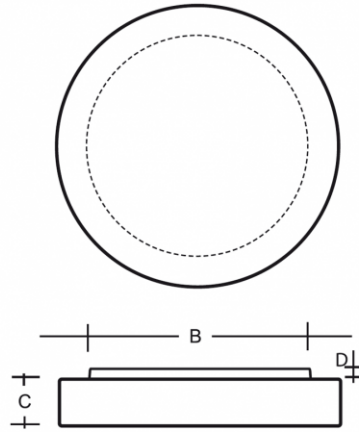

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
40,6	4000	6368	4330	600	460	100	20	9700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 40,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6368 lm

**Světelný tok svítidla:** 4330 lm

**A:** 600 mm

**B:** 460 mm

**C:** 100 mm

**D:** 20 mm

**Hmotnost:** 9700 g

Lucis S46.K12.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S46.K12.Z600 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 390/230-840 G3

