


ZERO IP44 PS13.K12.Z330

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm

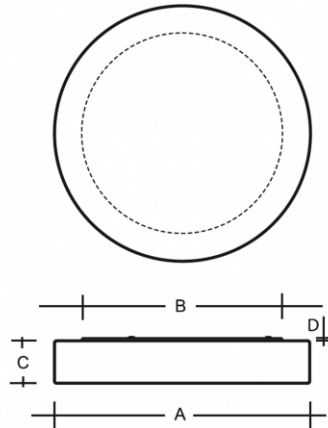

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
14,2	4000	2228	1490	330	300	70	13	3000

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 14,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2228 lm

Světelný tok svítidla: 1490 lm

A: 330 mm

B: 300 mm

C: 70 mm

D: 13 mm

Hmotnost: 3000 g

Lucis PS13.K12.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K12.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G3

