


### ZERO IP44 PS13.K14.Z415

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm

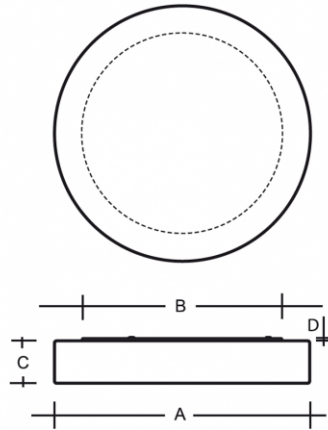

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
20,3	4000	3184	2160	415	350	80	13	4500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 20,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 3184 lm

**Světelný tok svítidla:** 2160 lm

**A:** 415 mm

**B:** 350 mm

**C:** 80 mm

**D:** 13 mm

**Hmotnost:** 4500 g

Lucis PS13.K14.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K14.Z415 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 252/160-840 G3

