


ZERO IP44 PS13.K11.Z600

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm

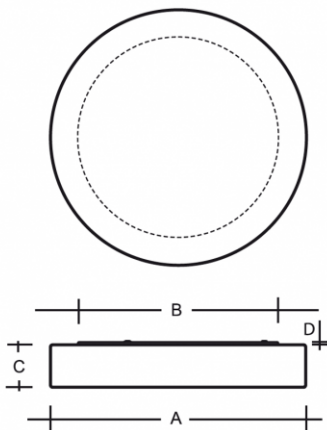

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
40,6	3000	6078	4120	600	480	100	13	10500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 40,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6078 lm

Světelný tok svítidla: 4120 lm

A: 600 mm

B: 480 mm

C: 100 mm

D: 13 mm

Hmotnost: 10500 g

Lucis PS13.K11.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K11.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 390/230-830 G3

