


### LEDA S24.L12.JS28

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

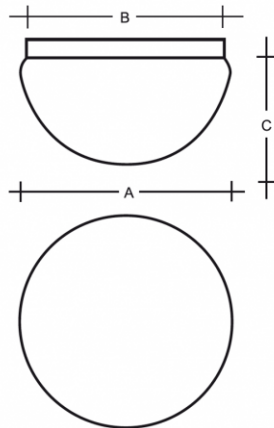

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
18,4	4000	2240	1240	280	240	170	2400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 18,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2240 lm

**Světelný tok svítidla:** 1240 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 170 mm

**Hmotnost:** 2400 g

Lucis S24.LX2.JS28 LEDA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.LX2.JS28 LEDA LED  
Lamps: 1 x LED 1314

