
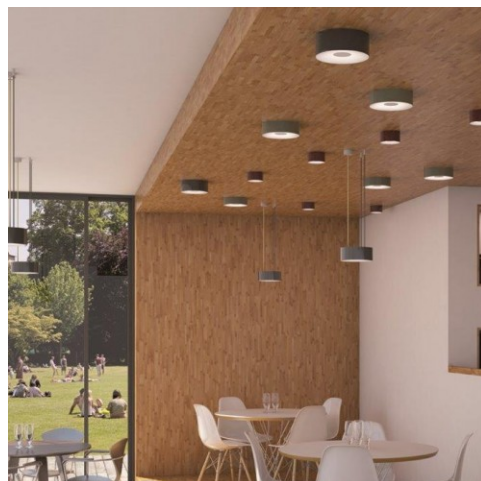


**Typ:** stropní svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** hliník, jemně strukturovaný lak RAL 3004, 5000, 7023, 9005, 9016

**Barva:** RAL9016 (41); RAL3004 (42); RAL7023 (43); RAL5000 (44); RAL9005 (45)

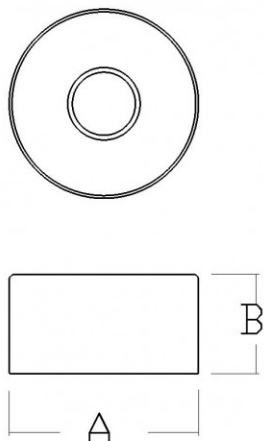

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	Hmotnost (g)
6,9	4000	1091	730	120	63	500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1091 lm

**Světelný tok svítidla:** 730 lm

**A:** 120 mm

**B:** 63 mm

**Hmotnost:** 500 g

Lucis S7.K12.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S7.K12.E120.X ELIOS LED  
Lamps: 1 x LED 103/73-840 G3

