


POLARIS S BS19.L1.280.X

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (41); RAL9005 (45); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)

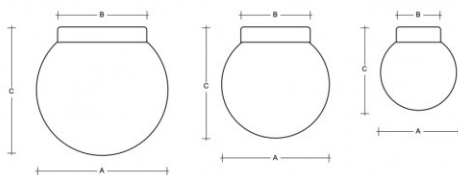

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
7,9	3000	1421	1280	280	190	285	2500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1421 lm

Světelný tok svítidla: 1280 lm

A: 280 mm

B: 190 mm

C: 285 mm

Hmotnost: 2500 g