


### POLARIS S BS19.L2.280.X

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (41); RAL9005 (45); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)

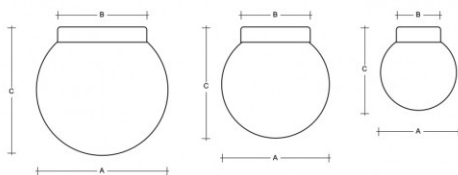

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
7,9	4000	1458	1320	280	190	285	2500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 7,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1458 lm

**Světelný tok svítidla:** 1320 lm

**A:** 280 mm

**B:** 190 mm

**C:** 285 mm

**Hmotnost:** 2500 g