



POLARIS S BS24.L1.350.X

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (41); RAL9005 (45); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)

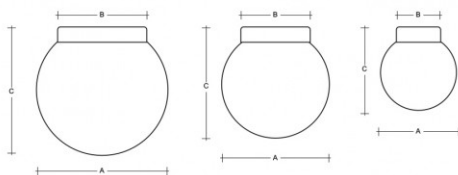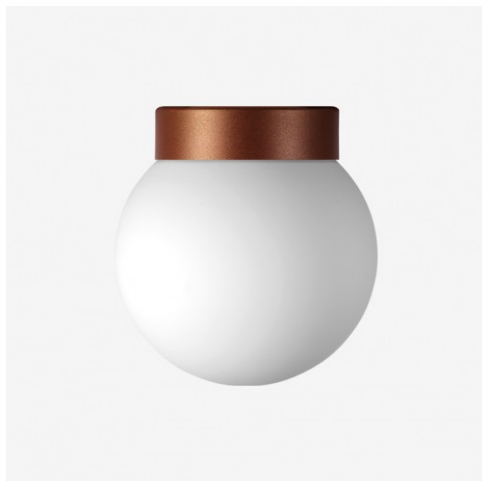

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
14,5	3000	2509	2260	350	240	345	3600

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 14,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2509 lm

Světelný tok svítidla: 2260 lm

A: 350 mm

B: 240 mm

C: 345 mm

Hmotnost: 3600 g