



### IZAR II I2.L14.600.X

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo nebo kombinace akrylátové sklo a nerez

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

**Barva:** nerez (83); akrylglas bílý (92); akrylglas černý (93)

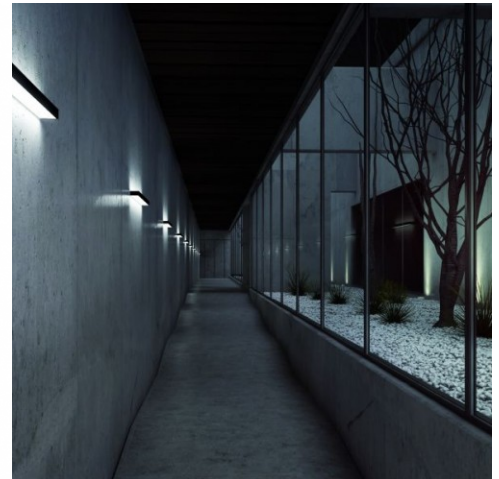

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
7,8	4000	1380	1230	600	80	40	1400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 7,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1380 lm

**Světelný tok svítidla:** 1230 lm

**A:** 600 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Hmotnost:** 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L14.600.X IZAR II LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L14.600.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED 1487

