
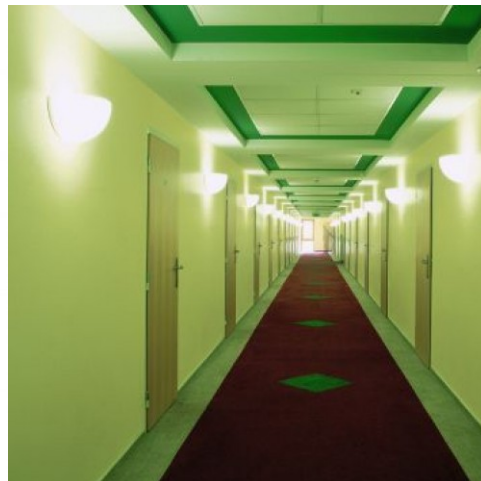


**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

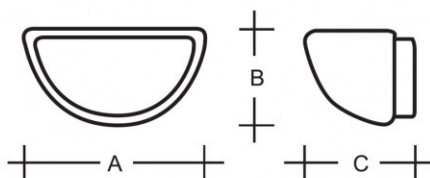

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
26,8	3000	2660	1370	350	185	200	3750

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 26,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2660 lm

**Světelný tok svítidla:** 1370 lm

**A:** 350 mm

**B:** 185 mm

**C:** 200 mm

**Hmotnost:** 3750 g

Lucis CS32.L11 SINOPE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis CS32.L11 SINOPE LED  
Lamps: 1 x LED 1313

