


Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

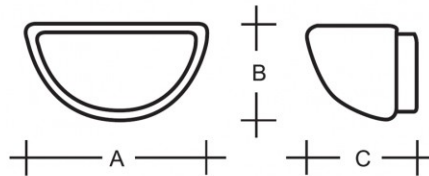

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
26,8	4000	2880	1490	350	185	200	3750

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2880 lm

Světelný tok svítidla: 1490 lm

A: 350 mm

B: 185 mm

C: 200 mm

Hmotnost: 3750 g

Lucis CS32.L12 SINOPE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis CS32.L12 SINOPE LED
Lamps: 1 x LED 1314

