


ANANKE S24.L12.AN2

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

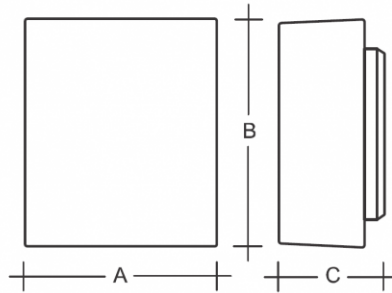

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
18,4	4000	2240	1350	270	320	150	4100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2240 lm

Světelný tok svítidla: 1350 lm

A: 270 mm

B: 320 mm

C: 150 mm

Hmotnost: 4100 g

Lucis S24.L12.AN2 ANANKE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L12.AN2 ANANKE LED
Lamps: 1 x LED 1314

