
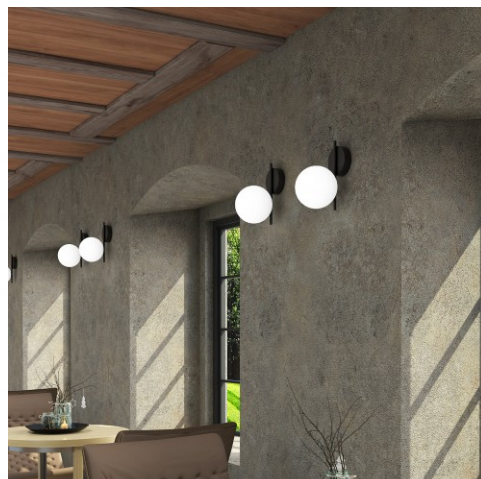
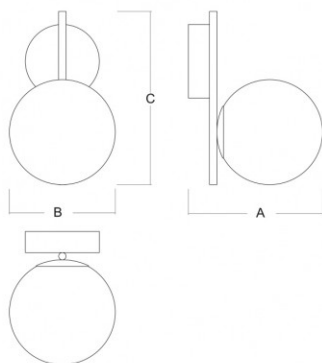


Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

Barva: RAL9003 (60); RAL9005 (61)

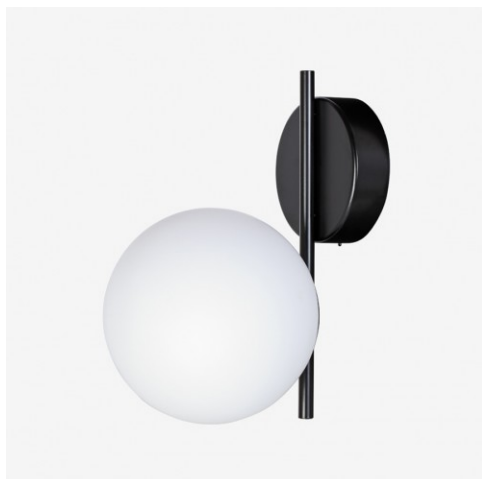

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
6,9	4000	1173	990	255	200	330	1400

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1173 lm

Světelný tok svítidla: 990 lm

A: 255 mm

B: 200 mm

C: 330 mm

Hmotnost: 1400 g